

油圧用


油圧用カートリッジ弁

油圧シリンダの制御用として開発された電磁弁です。

油圧用カートリッジ弁

SB18DF (フリーフロー弁)

技術資料

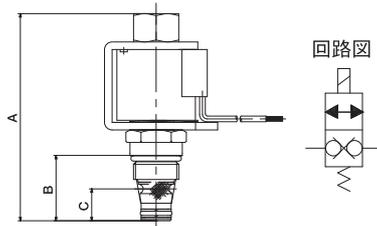

■仕様

定格電圧 [DC V]	消費電力 [W]		皮相電力 [VA]	
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
24	39		-	

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
3/4-16UNF	6.35	0.24	0~21.0


質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.3	87.7	27.5	13.5

取付方向
自由

油圧用カートリッジ弁

SB18CV (一方向弁)

技術資料

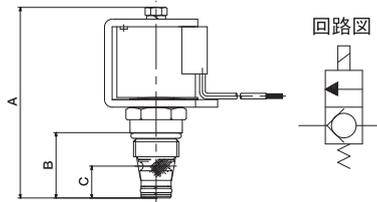

■仕様

定格電圧 [DC V]	消費電力 [W]		皮相電力 [VA]	
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
24	39		-	

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
3/4-16UNF	5	0.24	0.015~21.0

質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.27	78.2	28	14

取付方向
自由

電磁弁

電動弁

手動弁

自動弁

各種機器

巻末資料