


燃料用 (灯油・重油・ガス)

これらは燃料用として設計された通電時開形二方弁で、小形にもかかわらず大流量が得られ、重油用・都市ガス用・プロパンガス用として用いられ、着火用・メイン通路の開閉用として最適です。

二方弁

SA20-01G

技術資料





仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]	
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	
100	6	11	
200			
配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
6A (Rc1/8)	3	0.26	0~0.6
質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.18	35	60	10.5
取付方向	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]	
	2.0	3.0	

二方弁

SC20

技術資料





仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]	
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	
100	18	25	
200			
配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
15A (Rc1/2)	12	2.5	0~0.05
質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
1	70	106	17.5
取付方向	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]	
	5	1.0	

二方弁

SD50

技術資料



仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]	
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	
100	32	47	
200			
配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
20A (Rc3/4)	15	4.2	0~0.03
質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
2	80	132	22.5
取付方向	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]	
	0.5	1.0	

電磁弁

電動弁

手動弁

自動弁

各種機器



巻末資料

燃料用 (灯油・重油・ガス)

二方弁

SC10LE (LPG用)

技術資料

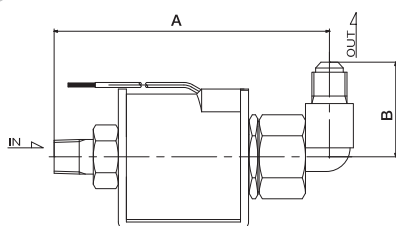

■仕様

定格電圧 [DC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
12	18	—

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
IN: R1/4 OUT: M14 × 1.5	4	0.46	0~1.8



質量 [kg]	寸法 [mm]	
	A	B
0.78	106	35

取付方向
自由

二方弁

SX10Z (CNG用)

技術資料



■仕様

定格電圧 [DC V]	消費電力 [W]
	50Hz/60Hz
12	22

配管継手	弁口径 [mm]	作動圧力 [MPa]
8A (Rc1/4)	4	0~20


質量 [kg]	寸法 [mm]			
	A	B	C	D
0.8	59	105	17	30

取付方向
天地正

二方弁

SD15Z (CNG用)

技術資料



■仕様

定格電圧 [DC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
24	34	—

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
15A (Rc1/2)	11	4.54	0~20

質量 [kg]	寸法 [mm]			
	A	B	C	D
2.7	65	150	25.5	13.5

取付方向
天地正

電磁弁

電動弁

手動弁

自動弁

各種機器

巻末資料

燃料用 (灯油・重油・ガス)

二方弁

SMX10ZC

技術資料




水素用電磁弁

燃料電池車用電磁弁として設計された通電時開形二方弁で、水素等の超高圧流体を制御するために使用されます。

二方弁

SX15Z

技術資料



水素用電磁弁

燃料電池車用電磁弁として設計された通電時開形二方弁で、水素等の超高圧流体を制御するために使用されます。

電磁弁

電動弁

手動弁

自動弁

各種機器

巻末資料