

油圧用


二方弁

油圧シリンダーの制御用として開発された電磁弁です。SAL23形は、流量調整弁機構付です。

二方弁

SA20

技術資料



■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz
100	19/13
200	

配管継手	弁口径 [mm]	作動圧力 [MPa]
IN: 8A (Rc1/4) OUT: 6A (Rc1/8)	1	0~8.0


質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.2	35	59	10.5

取付方向	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]	流体
自由	3.5	12	作動油

二方弁

SB10

技術資料



■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz
100	7/6
200	

配管継手	弁口径 [mm]	作動圧力 [MPa]
8A (Rc1/4)	3	0~1.2
	4	0~0.7



質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.35	42	64	12

取付方向	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]	流体
自由	3.5	4.5	作動油

二方弁

SAL23

技術資料

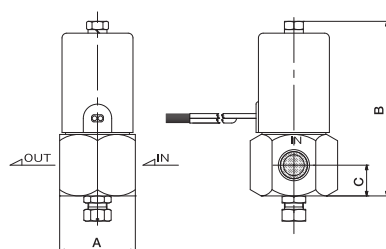

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	19	35
200		

配管継手	弁口径 [mm]	作動圧力 [MPa]
IN: Rc1/4 OUT: Rc1/8	1.2 (φ 0.8相当)	7.0

質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.21	32	69	13

取付方向	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]	流体
自由	3.5	10.5	作動油

油圧用


油圧用カートリッジ弁

油圧シリンダーの制御用として開発された電磁弁です。

油圧用カートリッジ弁

SB18DF (フリーフロー弁)

技術資料

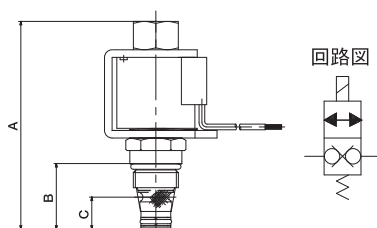

■仕様

定格電圧 [DC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
24	39	—

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
3/4-16UNF	6.35	0.24	0~21.0


質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.3	87.7	27.5	13.5

取付方向
自由

油圧用カートリッジ弁

SB18CV (一方向弁)

技術資料

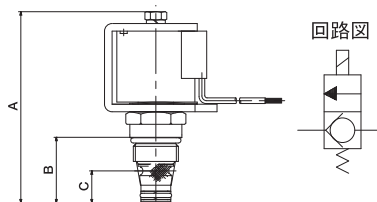

■仕様

定格電圧 [DC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
24	39	—

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
3/4-16UNF	5	0.24	0.015~21.0

質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.27	78.2	28	14

取付方向
自由

電磁弁

電動弁

手動弁

自動弁

各種機器

巻末資料