


水・空気用

小形二方弁

これらはいずれもコンパクトに設計された小形電磁弁で、それぞれ用途に適した優れた特長をもっています。弁本体は黄銅材で作られ、バルブシートは本体と一体形又は埋め込み形で、バルブディスクは流体により、NBR、フッ素ゴム、フッ素樹脂などを使用しております。また内部構造の流体に接する部分にはステンレス鋼や黄銅などの防錆材料を用いています。

小形二方弁

SA20-02GAW



仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
100	7/6	12/10
200		



形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SA20-02GAW	8A (Rc1/4)	3	0.26	0~0.5
		4	0.34	0~0.3

質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.21	35	60	10.5

取付方向	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
自由	2.0	3.0

小形二方弁

SAX20DA-01G



仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
100	6/5	11.4/8.6
200		


形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SAX20DA-01G	6A (Rc1/8)	2	0.14	0~1.0
		3	0.26	0~0.6

質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.23	35	60	10.5

取付方向	流体温度 [℃]	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
自由	0~+50	2.0	3.0

小形二方弁

SB10-02G



仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
100	7/6	17/14
200		

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa] 水 / 空気・ガス
8A (Rc1/4)	4	0.32	0~0.7/0~0.7

質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.35	42	64	12

取付方向	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
自由	3.5	4.5

電磁弁

電動弁

手動弁

自動弁


各種機器

巻末資料

水・空気用

小形二方弁

SB7-03G

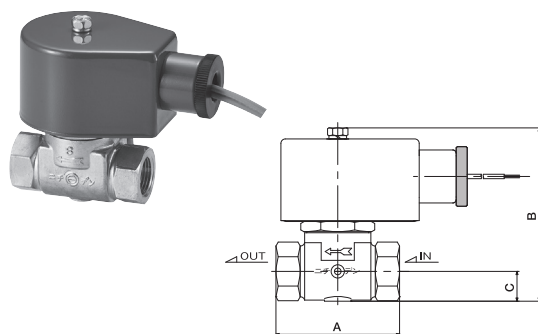

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
100	11	24
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SB7-03GW	10A (Rc3/8)	4	0.47	0~1.2
SB7-03GS				0~1.0
SB7-03GW		6	1.00	0~0.4
SB7-03GS				0~0.2


質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.57	56	96.5	13.5

取付方向	流体温度 水・空気 [°C]	流体温度 蒸気 [°C]	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
自由	+5~+100	5~184	2.0	2.0

※ W-水・ライン S-蒸気

小形二方弁

SXL2A-02GW (高圧水用)

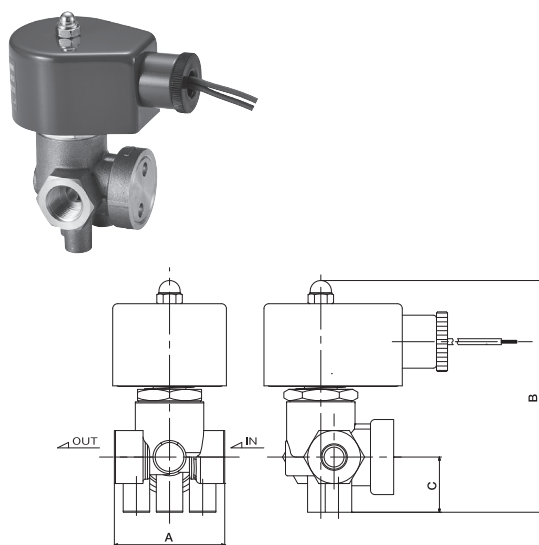


■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
100	12/10	30/23
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SXL2A-02GW	8A (Rc1/4)	9	1.00	0.05~8.0
SXL2A-03GW	10A (3/8)			


寸法 [mm]		
A	B	C
50	104	25

取付方向	流体温度 水・空気 [°C]	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
自由	0~+80	3.5	12

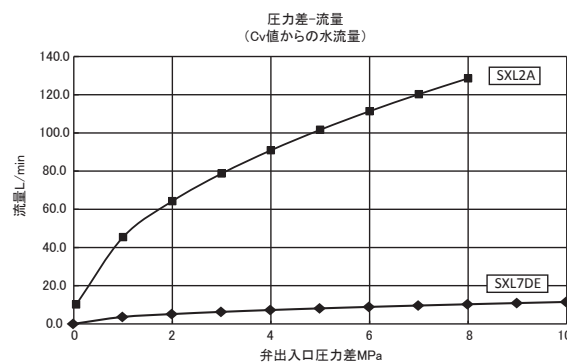

小形二方弁

SXL7DE (高圧水用)

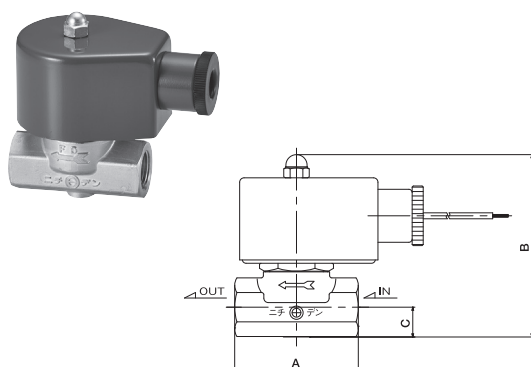

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
100	12/10	27/20
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SXL7DE-03GW	10A (Rc3/8)	1.6	0.08	0~10


質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.65	56	82.5	13

取付方向	流体温度 水・空気 [°C]	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
自由	0~+60	3.5	15

小形二方弁

SS12

技術資料



■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W]		皮相電力[VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	
200	10/8	15/12	

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
6A(G1/8)	2.5	0.14	0~0.5



質量 [kg]	寸法[mm]		
	A	B	C
0.09	29	42.5	7.5

取付方向	流体温度 [°C]	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
自由	MAX+60	1.0	1.5

小形二方弁

SR12

技術資料

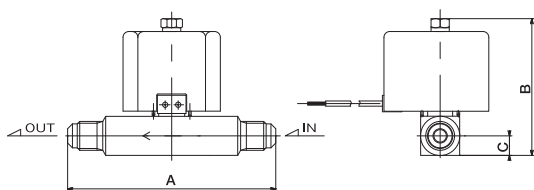

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W]		皮相電力[VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	
100	4/3	7.8/5.8	
200		7.6/5.6	

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
φ6.35(1/4)フレア	2	0.11	0~1.0

質量 [kg]	寸法[mm]		
	A	B	C
0.2	80	54	7.5

取付方向	流体温度 [°C]	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
自由	0~+50	2.0	3.0

水・空気用


特殊形電磁弁(直動式三方弁)

利用範囲の広い直動式三方電磁弁で、コンパクトに設計されています。空気圧制御用として最適であるばかりでなく、その他の水、ガスなどにも使用できます。

特殊形電磁弁(直動式三方弁)

SA37

技術資料



通電	流体方向
ON	IN→NC
OFF	IN→NO

仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz	50Hz
100	7	—
220		

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
Rc1/8	1	0.035	0~0.7

質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.23	35	65	10


気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
1.0	1.5

※ A—空気

特殊形電磁弁(直動式三方弁)

NS37DH

技術資料

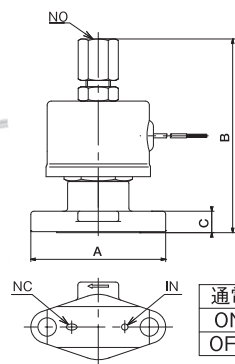

通電	流体方向
ON	IN→NC
OFF	IN→NO

仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
100	9/7	19/14
200		

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
φ 3穴、Rc1/4	2	0.13	0~1.0

寸法 [mm]		
A	B	C
66	94.8	10

取付方向	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
自由	1.5	2.0


※ A—空気

特殊形電磁弁(アンロード用)

SB19DC (通電時閉)

SB19DC形は通電時閉形のユニークな設計で安定した動作をします。

技術資料



仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
100	5.5/4.5	13/11
200		

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
φ 2.7穴×2	1.7	0.1	0~1.0

質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
0.3	50	67	9

取付方向	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
自由	2.0	2.0

水(ブライン)・ 空気・蒸気用

ダイヤフラム式電磁弁



SBD40形はテフロンでコーティングされたグラスファイバーダイヤフラムを用い、流体の多様性と耐熱性に富んでいるのが特長です。本体は黄銅鍛造品で内部にはステンレス鋼を用い、又コイルは樹脂コーティングされて耐湿性に優れています。

中形二方弁

このシリーズの電磁弁は、パイロット作動通電時開形の二方弁で弁全体はSB3形が黄銅鍛造、その他は青銅铸件製、内部機構はステンレス鋼を用い、ディスクは用途によりフッ素樹脂などの高分子材料により防錆、耐熱の特長をもっているため、空気、水、水蒸気などの広い範囲の流体に使用されます。

ダイヤフラム式電磁弁

SBD40A-04G



■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W]	皮相電力[VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
100	13/11	30/18
200		



配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
15A(Rc1/2)	12	2.2	W:0.015~2.1

質量 [kg]	寸法[mm]		
	A	B	C
0.81	70	100	18
0.8			

取付方向	流体温度 [℃]	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
自由	-30~+100	3.5	4.5

中形二方弁

SB3



■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W]	皮相電力[VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
100	9/8	20/15
200		

配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
10A(Rc3/8)	8	1	0.015~1.5



質量 [kg]	寸法[mm]		
	A	B	C
0.6	56	84.5	13.5

取付方向	流体温度[℃]		気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	水・空気	蒸気		
自由	+5~+100	+5~+184	3.5	4.5

※ W-水・ブライン S-蒸気

中形二方弁

SBR15



■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W]	皮相電力[VA]
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
100	7/6	15/13
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SBR15-GW SBR15-GS	15A(Rc1/2)	15	3.8	0.015~1.0

形式	質量 [kg]	寸法[mm]		
		A	B	C
SBR15-GW	0.93	70	120	22
SBR15-GS	1.27			



取付方向	流体温度[℃]		気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	水・空気	蒸気		
自由	-30~+100	5~184	2.0	2.0

※ W-水・ブライン S-蒸気
※ 蒸気用(GSタイプ)は一部形状が異なります。

水(ブライン)・ 空気・蒸気用

中形二方弁

SBR20



■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	7/6	15/13
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SBR20-GW SBR20-GS	20A (Rc3/4)	15	4.5	0.015~1.0



形式	質量 [kg]	寸法[mm]		
		A	B	C
SBR20-GW	1.03	80	123	25
SBR20-GS	1.4		125	

取付方向	流体温度[°C]		気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	水・空気	蒸気		
自由	-30~+100	+5~+184	2.0	2.0

※W-水・ブライン S-蒸気
※蒸気用(GSタイプ)は一部形状が異なります。

中形二方弁

SBR25



■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	7/6	15/13
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SBR25-GW SBR25-GS	25A (Rc1)	20	7.6	0.015~1.0



形式	質量 [kg]	寸法[mm]		
		A	B	C
SBR25-GW	1.3	90	128	30
SBR25-GS	1.9		131	

取付方向	流体温度[°C]		気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	水・空気	蒸気		
自由	-30~+100	+5~+184	2.0	2.0

※W-水・ブライン S-蒸気
※蒸気用(GSタイプ)は一部形状が異なります。

中形二方弁

SBR32



■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	7/6	15
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SBR32-GW SBR32-GS	32A (Rc1 1/4)	25	12 12.6	0.015~1.0

形式	質量 [kg]	寸法[mm]		
		A	B	C
SBR32-GW	1.8	105	140	35
SBR32-GS	2.6		145	



取付方向	流体温度[°C]		気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	水・空気	蒸気		
自由	-30~+100	+5~+184	2.0	2.0

※W-水・ブライン S-蒸気
※蒸気用(GSタイプ)は一部形状が異なります。

水(ブライン)・空気

中形二方弁

SBR40





■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]		
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz		
100	7/6	15/13		
200				
形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SBR40-GW	40A (Rc1 1/2)	30	17.5	0.020~1.0
質量 [kg]	寸法 [mm]			
	A	B	C	
2.1	120	156	42	
取付方向	流体温度 [℃]	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]	
	水・空気			
自由	－30～+100	2.0	2.0	

※ W-水・ブライン

中形二方弁

SBR50-G



■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]	
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	
100	7/6	15/13	
200			

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SBR50-GW	50A (Rc2)	40	29	0.03~1.0



質量 [kg]	寸法 [mm]		
	A	B	C
4	140	188	50

取付方向	流体温度 [℃]	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	水・空気		
自由	-30~+100	2.0	2.0

※ W-水・ブライン

中形二方弁

SBR50-B



■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力 [W]	皮相電力 [VA]		
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz		
100	7/6	15/13		
200				
形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SBR50-BW	50A (Rc2) 用 フランジ	40	29	0.03~1.0
質量 [kg]	寸法 [mm]			
	A	B	C	
8	180	215.5	77.5	
取付方向	流体温度 [℃]	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]	
	水・空気			
自由	-30~+100	2.0	2.0	

※ A-空気 W-水・ブライン

電磁弁

電動弁

手動弁

自動弁

各種機器


巻末資料

水(ブライン)・ 空気・蒸気用

このシリーズの電磁弁は、パイロット作動通電時開形の二方弁で、手動開弁機構を備えたものです。

中形二方弁

SC40-04G

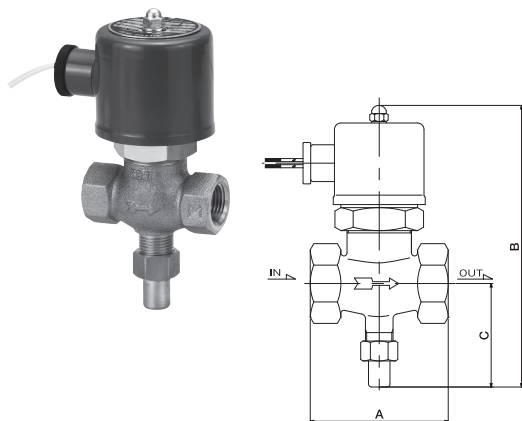

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	12/9	38/28
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SC40-04GA	15A (Rc1/2)	10	2.4	0.015~0.9
SC40-04GW				0.015~1.5
SC40-04GS				0.015~0.7


質量 [kg]	寸法[mm]		
	A	B	C
1	70	157	59

取付方向	流体温度[°C]			気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	空気	水・ブライン	蒸気		
天地正	+5~+50	-30~+100	+5~+170	3.5	4.5

※ A-空気 W-水・ブライン S-蒸気

中形二方弁

SC60-06G

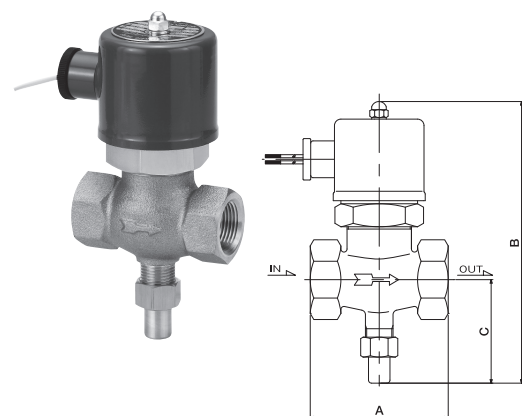

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	12/9	38/28
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SC60-06GA	20A (Rc3/4)	15	4.7	0.015~0.9
SC60-06GW				0.015~1.5
SC60-06GS				0.015~0.7


質量 [kg]	寸法[mm]		
	A	B	C
1.3	80	170	63

取付方向	流体温度[°C]			気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	空気	水・ブライン	蒸気		
天地正	+5~+50	-30~+100	+5~+170	2.0	2.0

※ A-空気 W-水・ブライン S-蒸気

中形二方弁

SC70-10^G_B

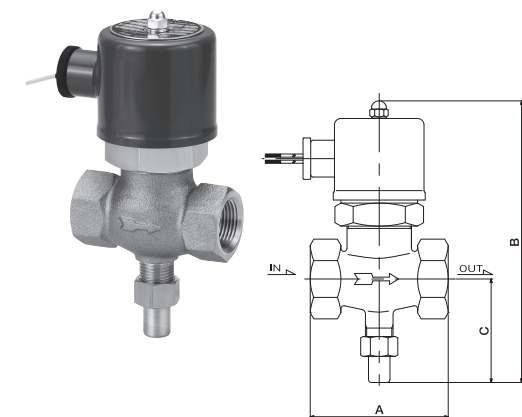

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	12/9	38/28
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SC70-10GS	25A (Rc1)	20	8	0.015~0.7
SC70-10BS	フランジ 25A (Rc1)			

形式	質量 [kg]	寸法[mm]		
		A	B	C
SC70-10GS	1.6	90	178	69
SC70-10BS	3.2	106		


取付方向	流体温度[°C] 蒸気	気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
天地正	+5~+170	3.0	4.5

※ S-蒸気

水(ブライン)・ 空気・蒸気用

中形二方弁

SD10-10^G_B

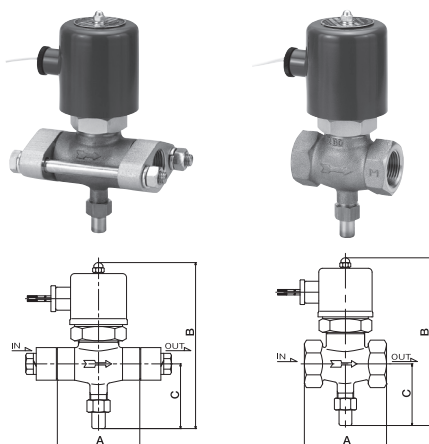

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	25/20	80/60
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SD10-10GA	25A (Rc1)	20	8	0.015～0.9
SD10-10GW				0.015～1.5
SD10-10BA	フランジ 25A (Rc1)			0.015～0.9
SD10-10BW				0.015～1.5


形式	質量 [kg]	寸法[mm]		
		A	B	C
SD10-10GA	2.2	90	210	69
SD10-10GW				
SD10-10BA				
SD10-10BW	3.8	70		

取付方向	流体温度[°C]		気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	空気	水・ブライン		
天地正	+5~+50	+5~+100	3.2	4.5

※ A-空気 W-水・ブライン

中形二方弁

SD20-12^G_B

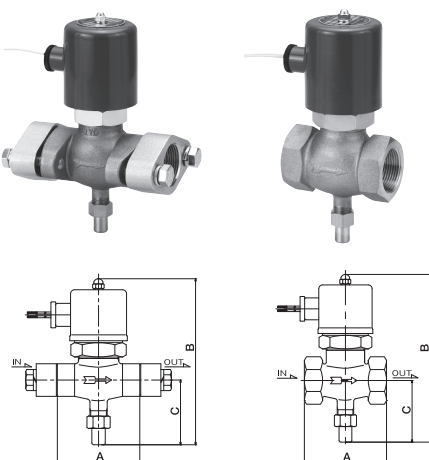

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	25/20	80/60
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SD20-12GA	32A (Rc1 1/4)	25	12.5	0.015~0.9
SD20-12GW				0.015~1.5
SD20-12GS				0.015~0.7
SD20-12BA	フランジ 32A (Rc1 1/4)		12.6	0.015~0.9
SD20-12BW				0.015~1.5
SD20-12BS				0.015~0.7


形式	質量 [kg]	寸法[mm]		
		A	B	C
SD20-12GA	2.6	100	223	76
SD20-12GW				
SD20-12GS				
SD20-12BA	4.6	92	223	76
SD20-12BW				
SD20-12BS				

取付方向	流体温度[°C]			気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	空気	水・ブライン	蒸気		
天地正	+5~+50	+30~+100	+5~+170	3.5	4.5

※ A-空気 W-水・ブライン S-蒸気

中形二方弁

SD30-14^G_B

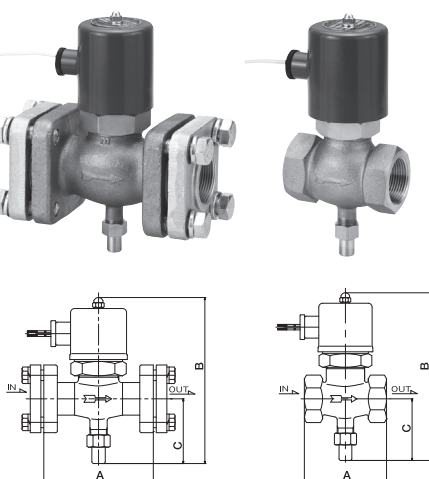

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	25/20	80/60
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SD30-14GA	40A (Rc1 1/2)	30	18.1	0.015~0.9
SD30-14GW				0.015~1.5
SD30-14GS				0.015~0.7
SD30-14BA	フランジ 40A (Rc1 1/2)			0.015~0.9
SD30-14BW				0.015~1.5
SD30-14BS				0.015~0.7

形式	質量 [kg]	寸法[mm]		
		A	B	C
SD30-14GA	3.2	110	235	82
SD30-14GW				
SD30-14GS				
SD30-14BA	7.9	134	235	82
SD30-14BW				
SD30-14BS				

取付方向	流体温度[°C]			気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	空気	水・ブライン	蒸気		
天地正	+5~+50	+5~+100	+5~+170	3.5	4.5

※ A-空気 W-水・ブライン S-蒸気

電磁弁

電動弁

手動弁

自動弁


各種機器

巻末資料

水(ブライン)・ 空気・蒸気用

中形二方弁

SD40-20B

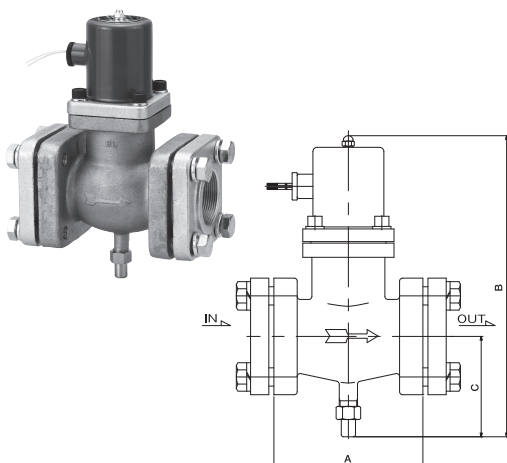

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	25/20	80/60
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SD40-20BA SD40-20BW SD40-20BS	フランジ 50A (Rc 2)	40	30	0.03~0.9 0.03~1.0 0.03~0.7


形式	質量 [kg]	寸法[mm]		
		A	B	C
SD40-20BA SD40-20BW SD40-20BS	13.8	150	293	97

取付方向	流体温度[℃]			気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	空気	水・ブライン	蒸気		
天地正	+5~+50	+5~+100	+5~+170	3.2	4.5

※ A-空気 W-水・ブライン S-蒸気

中形二方弁

SX25-24B

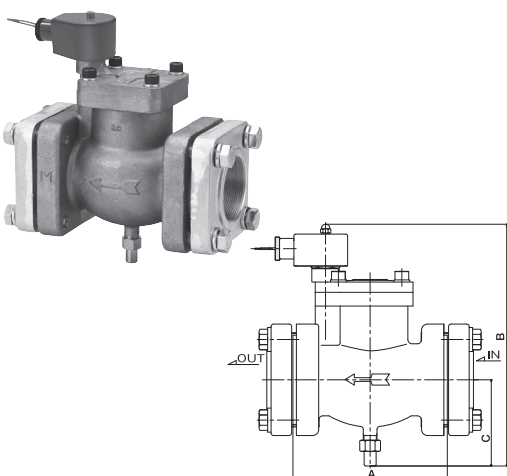

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	11	24
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SX25-24BA SX25-24BW SX25-24BS	フランジ 65A (Rc2 1/2)	50	43	0.03~1.0


形式	質量 [kg]	寸法[mm]		
		A	B	C
SX25-24BA SX25-24BW SX25-24BS	19	180	284	102

取付方向	流体温度[℃]			気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	空気	水・ブライン	蒸気		
天地正	+5~+50	+5~+100	+5~+170	2.0	2.0

※ A-空気 W-水・ブライン S-蒸気

中形二方弁

SX30-30B

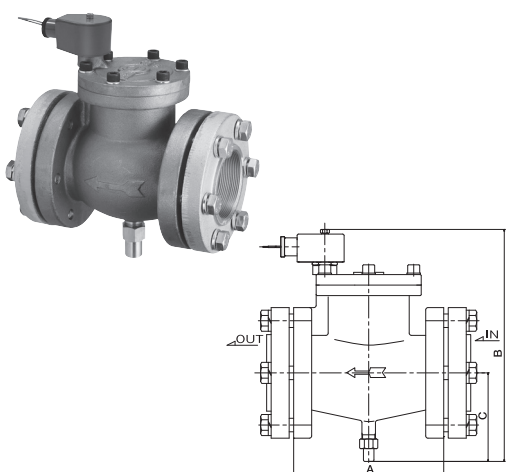

■仕様

定格電圧 [AC V]	消費電力[W] 50Hz/60Hz	皮相電力[VA] 50Hz/60Hz
100	11	24
200		

形式	配管継手	弁口径 [mm]	流量係数 [Cv]	作動圧力 [MPa]
SX30-30BA SX30-30BW SX30-30BS	フランジ 80A (Rc3)	60	77	0.03~0.7

形式	質量 [kg]	寸法[mm]		
		A	B	C
SX30-30BA SX30-30BW SX30-30BS	27.8	196	315	120

取付方向	流体温度[℃]			気密試験圧力 [MPa]	耐圧試験圧力 [MPa]
	空気	水・ブライン	蒸気		
天地正	+5~+50	-30~+100	+5~+170	1.0	1.5

※ A-空気 W-水・ブライン S-蒸気